

BLS-50BIR28

Caméra réseau infrarouge 5MP



Caractéristiques:

- CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- Max. Résolution 5MP (2560 × 1920) @ 25fps
- Objectif fixe 2,8 mm
- Véritable WDR, DNR 3D, ROI, HLC, BLC, désembuage
- IR intelligent jusqu'à 30m/98.4pieds
- Fente pour carte SD intégrée, jusqu'à 256 Go
- IP67, PoE

Fonction intelligente:

- Prend en charge la détection des visages, des humains et des véhicules

Détection intelligente:


- Zone clôturée
- Clôture virtuelle unique
- Doubles clôtures virtuelles
- Flâner
- Converser
- Comptage des personnes

Note:

Les caméras WatchNET NDA fonctionnent uniquement avec les enregistreurs vidéo réseau Blue Series



Dimensions (mm)

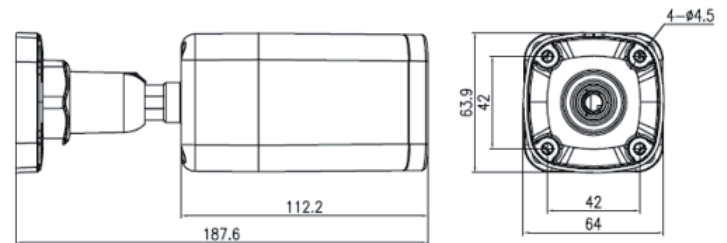

Accessoire en option:



Caractéristiques

| Caméra | |
|---|---|
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,8" |
| Pixels efficaces | 2560(H)×1920(V) |
| Obturateur électronique | Automatique/Manuel, 1/5 ~ 1/20,000s |
| Min. éclairage | Couleur: 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux @ (LED IR allumée) |
| Rapport signal/bruit | 55dB |
| Jour/Nuit | Automatique(ICR) |
| Large plage dynamique | Vrai WDR |
| IR Intervalle | Jusqu'à 30m (98.4pieds) |
| IR Contrôle marche/arrêt | Automatique/Manuel |
| Plage de panoramique/ inclinaison/rotation | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotation: 0° ~ 360° |
| Lentille | |
| Type de lentille | Mise au point fixe |
| Iris | Iris fixe |
| Distance focale | 2.8mm |
| F Numéro | F2.0 |
| Angle de vue | H: 97.4°, V: 72.5° |
| Vidéo | |
| Max. Résolution | 5MP (2560×1920) |
| Capacité de Ruisseau | 3 Ruisseau |
| Flux/taux d'image | Ruisseau1: 2560×1920, 2048×1536, 1280×960 @ 25fps Ruisseau2: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25/30fps Ruisseau3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps |
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
| Débit binaire | Ruisseau1: 100kbps~16Mbps Ruisseau2: 10kbps~6Mbps Ruisseau3: 10kbps~3Mbps |
| Amélioration d'images | HLC / BLC / Defog / WDR |
| Balance des blancs | Automatique |
| Contrôle du gain | Automatique/Manuel |
| Réduction de bruit | 2D/3D DNR |
| Mode allée | Soutien |
| IR intelligent | Soutien |
| Refléter | Soutien |
| Région d'intérêt | Off/On (8 Zone, Rectangle) |
| Détection de mouvement | Soutien |
| Masquage de confidentialité | Soutien |

| Intelligence | |
|----------------------------------|--|
| Fonction intelligente | Prend en charge la détection des visages, des humains et des véhicules |
| Détection intelligente | Détection de zone clôturée, Clôture virtuelle simple, Double Clôtures Virtuelles, Flâner, Comptage de Personnes |
| Réseau | |
| Protocoles | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL |
| Interopérabilité | ONVIF, SDK, CGI |
| Méthode de diffusion | Unicast |
| Max. Accès utilisateur | 10 |
| Visionneuse Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Interface | |
| Ethernet | 1 connecteur RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T) |
| Bouton de réinitialisation | Sustain |
| Fente pour carte SD intégrée | Oui, jusqu'à 256 Go |
| Électrique | |
| Alimentation électrique | DC12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Consommation d'énergie | 8,5 W maximum |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) |
| Humidité d'exploitation | Moins de 90 % d'humidité relative |
| Protection contre l'infiltration | IP67 |
| Certificats | CE/FCC |
| Boîtier | Métal |
| Dimensions | 187.6 × 64 × 64mm (7.39" × 2.52" × 2.52") |
| Poids net | 0.55kg (1.21lb) |

* Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous les noms de produits et de services de l'entreprise utilisés dans cette brochure sont à des fins d'identification fins uniquement. L'utilisation de ces noms, logos et marques n'implique aucune approbation.
2022 WatchNET Inc. © Tous droits réservés
Toutes les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.

CANADA:
351, rue Ferrier, Unité 5
Markham, ON L3R 5Z2
Sans frais : 1-866-843-6865
Tél : 416-410-6865

ÉTATS-UNIS:
171, avenue Cooper, bureau 110
Tonawanda, NY 14150 États-Unis
Sans frais : 1-866-843-6865
Local : 1-716-877-7277

ÉMIRATS ARABES UNIS:
Boîte postale 126312
N° 703, tours d'Oxford
Business Bay, Émirats Arabes Unis
Tél : +971 4 2767117

Rév. 22 septembre 2021
www.watchnetinc.com
info@watchnetinc.com